


# Фасадні полотна ТОВ “СВІСС КРОНО”

## Технічні характеристики

### Характеристики

Фасадні полотна – це деревинний композиційний матеріал, який виготовлений шляхом облицювання деревностружкових плит типу Р2 декоративним паперово-шаруватим пластиком HPL з обох сторін.

### Структура фасадних полотен

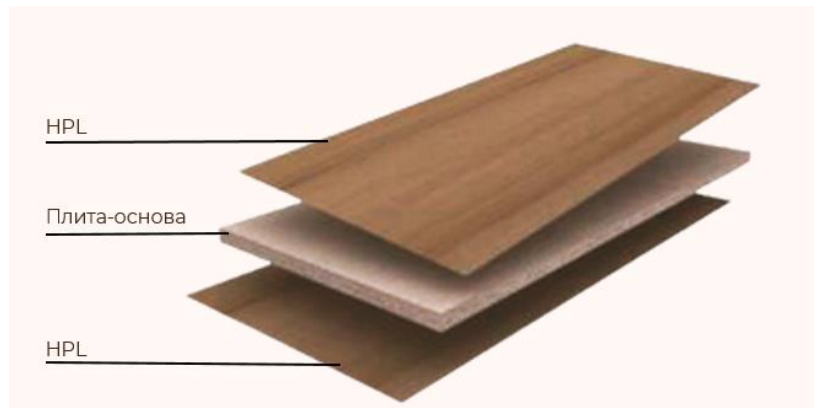

Для виробництва фасадних полотен використовуються шліфовані деревностружкові плити типу Р2 товщиною 17,2 мм, що виготовлені згідно ДСТУ EN 312. Обидві поверхні фасадних полотен покриті пластиком HPL, що виготовлений згідно з EN 438-3.

### Застосування

Фасадні полотна призначені для виготовлення меблів та в якості елементів для оздоблення інтер'єру всередині приміщень (настінні панелі, декоративні елементи). Даний продукт був розроблений як альтернатива фарбованих МДФ фасадів та фасадів покритих ПВХ плівкою. Поверхня фасадних полотен характеризується високою стійкістю до механічних та хімічних пошкоджень, впливу ультрафіолетового випромінювання, не втрачає колір під дією сонячних променів. Плита є легкою в обробці та догляді.

### ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ!

Всі видимі (зовнішні) країки стільниць обов'язково повинні бути захищені, щоб закрити їх поверхню і захистити від бруду, стирання і проникнення води, а також з естетичних міркувань. З цією метою ми рекомендуємо захистити країки за допомогою крайкування, наприклад країки ABS, що приклеєна за допомогою поліуретанового клею.

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:** Використовувати для очищення поверхні фасадних полотен металічні щітки чи губки та миючі засоби, які містять абразивні частинки. Поверхню фасадних полотен можна витирати вологою тканиною, ні в якому разі не використовувати хімічні розчинники чи інші агресивні речовини.

### Розміри фасадних полотен

| Розміри, мм |      | Допустиме відхилення, мм |
|-------------|------|--------------------------|
| Товщина     | 18   | +/- 0,3                  |
| Довжина     | 3050 | +/- 5,0                  |
| Ширина      | 1210 | +/- 0,5                  |

### Сертифікати

✓ Гігієнічний сертифікат E1, що підтверджує клас емісії формальдегіду деревностружкової плити-основи

## Технічні характеристики

| № | Властивості                                    | Од. виміру | Вимоги                             | Метод випробування |
|---|------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | Стійкість до подряпин                          | ступінь    | ≥ 3*                               | EN 438-2           |
| 2 | Стійкість до стирання                          | оберти     | IP ≥ 50, IP+FP/2 ≥ 150)            | EN 438-2           |
| 3 | Відхилення від прямолінійності кромок          | мм/м       | < 1,5                              | ДСТУ EN 324-2      |
| 4 | Відхилення від перпендикулярності кромок       | мм/м       | < 1,5                              | ДСТУ EN 324-2      |
| 5 | Стійкість до забруднень                        | ступінь    | ≥ 4*                               | EN 438-2           |
| 6 | Стійкість до жару сигарети                     | ступінь    | ≥ 3*                               | EN 438-2           |
| 7 | Стійкість гарячого посуду (сухого тепла 180°C) | ступінь    | глянцеві поверхні ≥ 3*<br>інші ≥ 4 | EN 438-2           |
| 8 | Стійкість до пари                              | ступінь    | глянцеві поверхні ≥ 3*<br>інші ≥ 4 | EN 438-2           |
| 9 | Емісія формальдегіду                           | Клас E1    | ≤ 0,124                            | EN 717-1           |

\* Результат перевірки змін поверхні повинен бути визначений згідно із наступною шкалою ступенів:

Ступінь 5: відсутність видимих змін

Ступінь 4: незначна зміна блиску та/або кольору, видима лише під певним кутом

Ступінь 3: помірна зміна блиску та/або кольору

Ступінь 2: суттєва зміна блиску та/або кольору

Ступінь 1: поява пухирців та/або розшарування

## Пакування

Пакувальні матеріали:

- ✓ нижні підкладові планки виготовленні з деревностружкових плит висотою не менше , ніж 72мм і довжиною 1215мм – 5шт,
- ✓ нижня і верхня захисна плита розмірами не менше, ніж 3050 x 1215 x 17 мм – 2шт,
- ✓ захисний картон – 4шт,
- ✓ верхні планки товщиною не менше, ніж 10мм – 5шт,
- ✓ захисні картонні кутники – 4шт,
- ✓ пакувальна стрічка,
- ✓ інформаційна етикетка.

## Зберігання та транспортування

- ✓ фасадні полотна повинні зберігатися і транспортуватися у горизонтальному положенні, в сухих умовах, на сухій і рівній поверхні у таких спосіб, щоб уникнути впливу вологи і води та запобігти викривленню чи механічним пошкодженням
- ✓ фасадні полотна повинні зберігатися у сухих і закритих приміщеннях при температурі вище 5°C з рівноважною вологістю повітря 45-65% на відстані мінімум 1,5м від безпосереднього джерела тепла
- ✓ під час завантажувально-розвантажувальних робіт фасадні полотна потрібно підіймати, ні в якому випадку не пересувати по підлозі чи тягнути одна по одній, чи посувати за краї
- ✓ захисну плівку (за її наявності) необхідно зняти лише після завершення монтажу
- ✓ будь-які сторонні предмети, речовини, які будуть знаходитися між фасадними полотнами або палетами фасадних полотен можуть призвести до утворення вм'ятин, пошкодження поверхні і т.д.

## ВАЖЛИВО

Неправильне зберігання може призвести до незворотної деформації фасадних полотен.

## Логістика

| Розміри, мм  | Кількість плит в палеті, шт | Вага 1 плити, кг | Вага палети (брутто), кг* | Кількість палет завантажених на вантажівку, шт |
|--------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| 3050*1210*18 | 10                          | 48               | 560                       | 32                                             |

\* допустиме відхилення ваги +/- 5%

## Правила оброблення, монтажу, захисту крайок та умови експлуатації

Процес оброблення, монтажу, захисту крайок та умови експлуатації фасадних полотен описані в "Інструкції з оброблення, монтажу та експлуатації фасадних полотен ТОВ "СВІС КРОНО".